


HOLOSUN IRIS KÄYTTÖOHJE SUOMEKSI

Tärkeitä huomautuksia ja varoituksia

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen poistamalla kaikki amukset ja lippaat aseesta ja tarkistamalla tyhjä patruunapesa ennen asennusta ja pariston vaihtoa. Älä yritä asentaa tätä tähtäinpakettia ladattuun aseeseen. Noudata aina turvallisia aseenkäsittelysääntöjä.
- Älä katso suoraan laser-säteeseen.
- Älä katso laser-säteeseen kiikareiden tai kaukoputkien läpi.
- Älä osoita laser-säteellä peilimäisiin pintoihin.
- Vältä suoraa silmien ja ihon altistumista.
- Varmista, että tilanvalitsin on OFF-asennossa ennen linssien tarkastamista.
- Älä säilytä IRIS-laitetta paristo asennettuna.
- Jos tuotetta on säilytetty pitkään, tarkista sen toimivuus ennen käyttöä.
- Tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa mahdollisesti hengenvaarallisen allergisen reaktion! Jos olet allerginen kumille, vältä ehdottomasti kumia sisältäviä tuotteita.
- Puhdista linssipinnat linssipaperilla tai puhtaalla mikrokuituliinalla.
- Tunnista kaikki laser-laitteen käytöstä aiheutuvat laitteistovaurioriskit.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Tämän laitteen asianmukainen käyttö on tärkeää turvallisen toiminnan kannalta.
- Säilytä pakkaus, jos sinun tarvitsee tehdä takuuvaatimus.
- Kaikki ohjeet annetaan ampujan näkökulmasta.
- Varmista oikea silmäetäisyys ammuttaessa suuremmilla kaliipereilla vammojen välttämiseksi.
- Käyttäjä ottaa kaiken vastuun ja vastuun IRIS-laitteen asianmukaisesta kiinnittämisestä aseeseen ja IRIS-laitteen asianmukaisesta käytöstä. Tarkista aina kiinnitysjärjestelmän kunto ennen aseiden käyttöä.

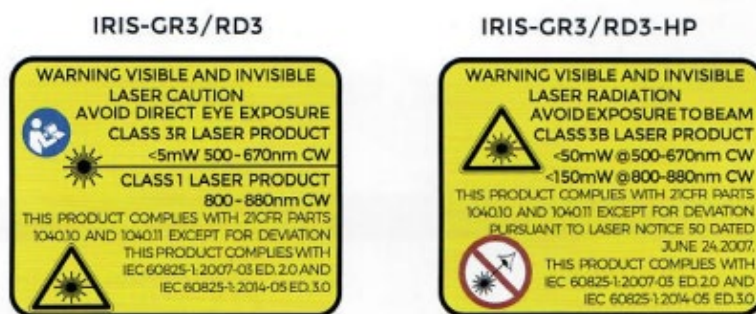

Tuotteen yleiskuvaus

IRIS (Integrated Rifle Infrared System) on kolmen koaksiaalisen laser-tähtäinlaitteen yhdistelmä, joka yhdistää näkyvän laserosoittimen, IR-laserosoittimen ja IR-valaisimen, ja voi säätää optisen akselin suuntaa samanaikaisesti. Sopii sekä lähietäisyyden että pitkän matkan nopeaan tähtäämiseen, sopii nopeaan tähtäämiseen ja havainnointiin erilaisissa monimutkaisissa ympäristöissä ympäri vuorokauden. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Ominaisuudet

- Näkyvä osoitin, IR-osoitin ja IR-valaisin ovat koaksiaalisesti linjassa, joten käyttäjä voi säätää kaikkia kolmea säteitä samanaikaisesti samalla säätimellä.
- IR-valaisimen pisteen koko on säädettävissä.
- IRIS-laitteessa on matalan pariston ilmaisin ja IR-osoittimen ja IR-valaisimen ilmaisimet.
- Vesitiivis kaukosäädin VIS Override -toiminnolla.
- 7075-alumiinikotelo tyyppin III anodisoinnilla.
- Aseta korkea ja matala tila, sopii erilaisiin tilanteisiin.

Tekniset tiedot

IRIS-GR3/RD3:

- Aallonpituus: 520nm (Vihreä), 635nm (Punainen), 850nm (IR)
- Teho: <1/<5mW (Matala/Korkea)
- FDA-luokka: 2 (Laser-tähtäin), 1 (Valaisin)
- Paristo: CR123A
- Vesitiivisyys: IPX8
- Paino: 180g

IRIS-GR3/RD3-HP:

- Aallonpituus: 520nm (Vihreä), 635nm (Punainen), 850nm (IR)
- Teho: <5/<50mW (Matala/Korkea)
- FDA-luokka: 3R (Laser-tähtäin), 3B (Valaisin)
- Paristo: CR123A
- Vesitiivisyys: IPX8
- Paino: 180g

Pariston asennus

- Kierrä paristokorkki auki vastapäivään. Poista ja hävitä käytetty paristo asianmukaisesti.
- Tarkista paristokotelo lian, kosteuden tai korroosion varalta ja puhdista tarvittaessa.
- Tarkista paristokorkin O-rengastiiviste varmistaaksesi, että se on vapaa hiekasta ja lian hiukkasista eikä ole vaurioitunut.
- Asenna paristo koteloon merkittyyn suuntaan ja kierrä paristokorkki takaisin kiinni myötäpäivään.
- Matalan pariston varoitus: Jos pariston jännite on alle 2.3VDC, punainen ilmaisin-LED palaa jatkuvasti.

Tuotteen asennus

- Käytä mukana toimitettua T10-torx-työkalua löysätäksesi kiinnitysruuvien kiertämällä vastapäivään.
- Säädä kiinnityslohkoa tarpeeksi kiinnittääksesi kiinnityksen Picatinny-kiskoon.
- Kohdista IRIS eteenpäin ja kiristä kiinnitysruuvi 30 INCH/lbs.

Käyttö

- IRIS-laitteessa on neljä tilaa ja kaksi tehotasoa: OFF, Matala, Korkea, VIS (Näkyvä laser), IR (Infrapunaser), IL (Infrapunavalaisin), DI (Kaksois-IR-osoitin + IR-valaisin).
- Hetkellinen ON-tila ja jatkuva ON-tila laserin aktivointiin.
- Automaattinen OFF-ajastin voidaan aktivoida tai deaktivoida.
- Kaukosäätimen asennus ja käyttö.

Nollaus

- Korkeuden säätö sijaitsee kotelon yläosassa ja sivuttaissuunta kotelon oikealla puolella. Säätö voidaan suorittaa asettamalla mukana toimitetun työkalun litteä pää säätimen uraan ja kiertämällä.
- Korkeuden ja sivuttaissäädön tarkkuus on noin 0,5 MOA per napsautus.
- Maksimisäätöalue on +50 MOA keskeltä.

Pakkaus

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

- IRIS-laser-tähtäin
- 1*CR123A-paristo
- Kaukosäädin
- Käyttöohje
- Puhdistusliina
- Kuivain
- T10-torx-työkalu
- 1,5 mm kuusiokoloavain (IRIS-GR3-HP/IRIS-RD3-HP)

Huolto ja hoito

IRIS on kestävä, kompakti laserlaite. Seuraavat vinkit on annettu tuotteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Optiset linssit ovat monikerroksisia optisia laseja. Kun puhdistat linssijä, puhalla pois pöly pinnalta, kostuta linssi linssinpuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä ja pyyhi sitten tahrat linssipaperilla, pehmeällä puuvillalla tai mikrokuituliinalla. Vältä koskettamasta lasipintaa kuivalla liinalla tai paperilla. Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai asetonia. Kotelo ei vaadi erityistä huoltoa. Älä yritä purkaa laitetta, koska sisäosat on erityisesti puhdistettu ja sinetöity sekä käsitelty huurtumisen estämiseksi. Tällainen yritys mitätöi takuun.

Rajoitettu takuu

Tarjoamme rajoitetun elinikäisen takuun ostopäivästä alkaen osille ja työlle alkuperäiselle ostajalle. Oman harkintamme mukaan korjaamme tai vaihdamme tuotteet, jotka todetaan viallisiksi normaalissa käytössä ilman kustannuksia, lukuun ottamatta toimituskuluja, jotka ostaja maksaa. Emme ole vastuussa satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai suorituskyvystä. Tämä takuu mitätöityy, jos tuotetta on käytetty väärin, muutettu, laiminlyöty tai purettu ennen palautusta. Katso www.holosun.com ajantasaiset ja täydelliset takuuehdot ja muut ehdot.

Lisätietoja Holosunista, käyttöehdoistamme ja myyntiehdoistamme sekä tietosuojakäytännöstämme löytyy osoitteesta holosun.com.